MORTEROS HENARES

DP-80B

Ficha Técnica Mayo 2022

Líquido de pulido



Líquido de curado del hormigón fresco, que controla la evaporación del agua

Descripción

DP-80B es una resina que aplicada sobre los morteros y hormigones, controla la evaporación del agua de hidratación, mejorando el proceso de endurecimiento o maduración del hormigón con el fin de aumentar sus características de dureza, proporcionándoles un excelente curado y una mejora en sus prestaciones mecánicas y de durabilidad.

Campo de aplicación

- Pavimentos.
- Losas de cubiertas.
- Muros de contención.
- Estructuras pretensadas en vigas y pilares.

Presentación

Bidones de 25 kg. Palets con 32 bidones (800 litros).

Consumo

Para pavimentos pulidos con baja porosidad el consumo aproximado suele oscilar entre 18 y 20 m² por litro, en otros acabados dependerá de la porosidad del pavimento.


Almacenamiento

DP-80B debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie. El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.

- Reduce la evaporación de agua del hormigón y mortero.
- Reducción de la fisuración.
- Mejora la evolución de resistencias.
- Incrementa la resistencia a las heladas.

MORTEROS HENARES

DP-80B
Líquido de pulido

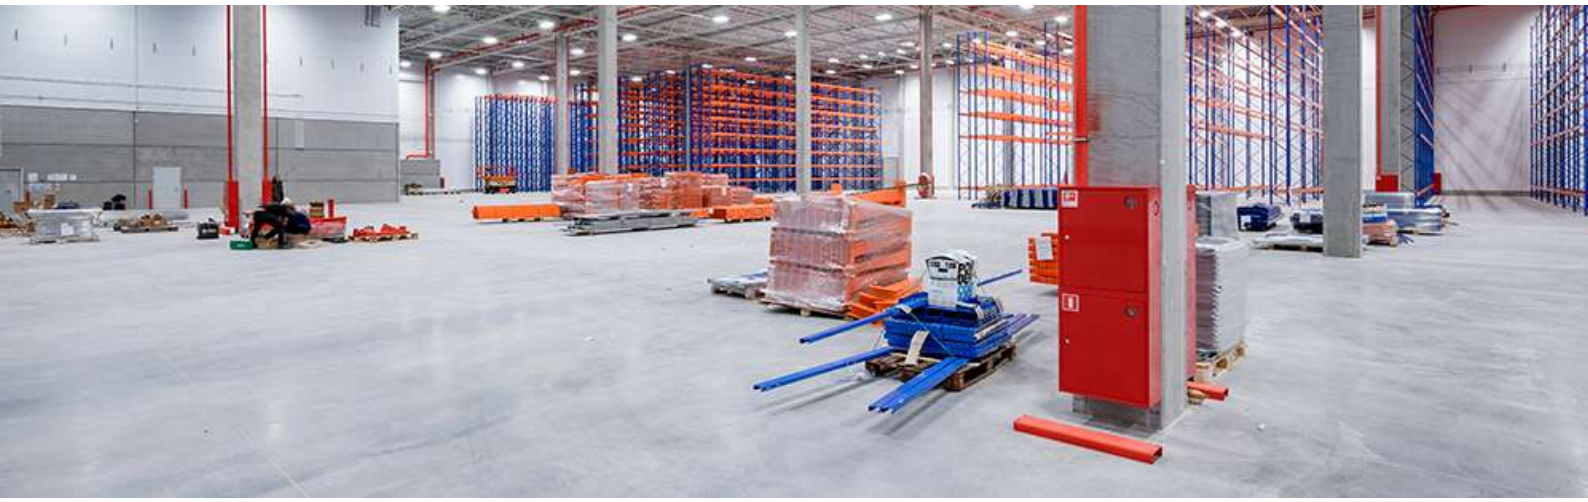

Precauciones especiales

Ten en cuenta estas indicaciones

	Limpiar las herramientas con disolvente universal inmediatamente después de cada uso.	Después de su aplicación será necesario proteger de la lluvia al menos 2 ó 3 h.
IMPORTANTE: imprescindible remover a fondo el contenido de los envases antes de proceder a su aplicación.	Temperatura de aplicación entre 5 y 35ºC. No aplicar cuando se prevean heladas.	**Se deberán emplear las medidas habituales de protección:** gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.

Modo de empleo, sigue los pasos

Aplicación: **DP-80B** se aplica pulverizado formando una capa fina y continua sobre la superficie de hormigón o mortero una vez acabados los tratamientos de terminación y pulido.

La película de **DP-80B** irá desapareciendo paulatinamente tras algunas semanas, más rápido si está a la intemperie y en zonas de paso. Se puede eliminar, si se desea, empleando chorro de arena fina o agua a presión.

Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido
Retención de agua (%)	90 %
Tiempo de secado (horas)	2-3 horas.

Nota importante: Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.

Applus ISO 9001 EC-9769/19 Systems Certification

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO
Morteros Henares estable como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

https://www.morteroshenares.com/
informacionmh@morteroshenares.com | Tel: 918.252.220